

除菌・消臭・加湿対策に

OXilink-Fog ● オキシリンク-フォグ


オキシリンク-SP 使用でクリーンな環境を作ります

ダクトが付いて より使いやすくなりました

フロートバルブ強化 しました

- 清潔感のある New ホワイトボディー
- 静音で安全な設計
- フロートバルブ付き給水トレー
- 給水トレーは耐薬剤樹脂製
- 予備タンクや給水栓に接続可能
- 吊り下げ可能(受皿固定具付き)
- 10~30μの霧
- 拡散面積は Max100m²
- 噴霧高さ3メートル
- サーキュレーション効果-空気循環
- 1 時間連続使用で約 2 円
(1kwh 15 円の場合)

INDUSTRIAL HUMIDIFIER

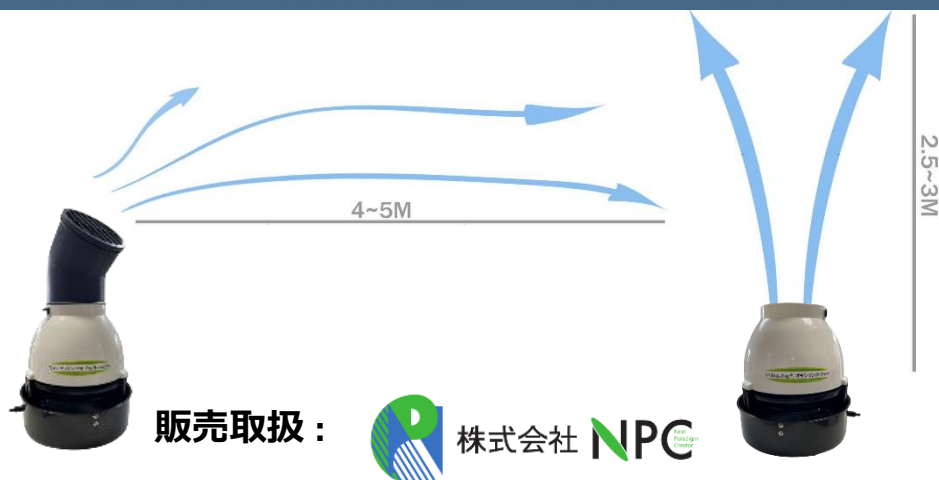

販売取扱:



株式会社 NPC

NPC アライアンスメンバー

森久保薬品株式会社



株式会社 サン・ダイコー

小田島商事株式会社



株式会社 ファイネス

《豚舎》



《牛舎》



タンク接続で連続運転可能

《鶏舎》



給水管のエンドに接続

《バスゲート》



人の進入ゲートでも利用

《付属品》



ダクト



防塵カバー

《オプション》



24h タイマーコンセント



20L タンク

●製品の仕様および外観、オプション品は予告なく変更する場合があります
2022年8月～

《仕様》

型式	オキシリンク-fogGD-96
馬力	1/8HP
定格電圧/周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	100 - 150W
定格電流	1.5A
噴霧量（連続注入）	3リットル/時
吐出口径	18cm
給水トレイ容量	4リットル
適用範囲	面積100㎡※
サイズ	本体幅34cm×高さ34.5cm
本体カバー	プラスチック
給水トレイ	プラスチック
重量	6kg
付属品	ホースバンド、ダクト、防塵カバー

※適応範囲は、運転時間・設置状況によって異なります

Made in TAIWAN

輸入元：



オキシリンク株式会社